

**HERRAJE CLEVIS**

Fabricado en acero estructural ASTM A-36 galvanizado por inmersión en caliente para asegurar una alta resistencia a la corrosión. Este herraje se debe fijar directamente al poste con cintas y hebillas de acero inoxidable.

Herraje para fibra óptica, ideal para la sujeción y tensión del cable ADSS al cual debe ser instalado un aislador cerámico 53-1 y un remate preformado para efectuar la tensión del cable.



Imagen 01: Herraje Clevis

DESCRIPCION	DETALLE
Material de Clevis	Fierro LAC
Norma de fabricación	ASTM 36
Norma de Galvanizado	ASTM 123
Peso de Clevis	300 g
Espesor de cuerpo	e=4 mm

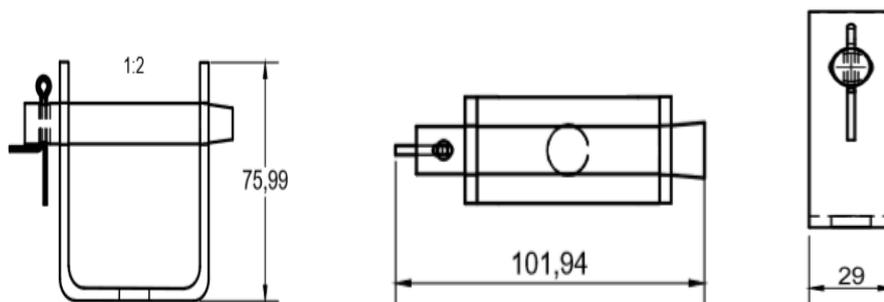


Imagen 02: Dimensiones del Herraje Clevis